

لیست قیمت محصولات اریسون نیمه دوم فروردین ماه 1405



22.000.000

HDC-D2104FW

2.0 Megapixel HDTVI Camera , 1/2.9" Starlight CMOS Sensor
2.8mm F1.2 Starlight Fixed Lens , 1920(H) × 1080(V) Resolution
DWDR, 3DNR, AWB, BLC , 6 Dual LED
30m Warmlight, 40m IR Length , OSD Menu by UTC (output 4-in-1)
Dome in MIC , Support Audio in TVI & CVI Mode ,
IP67, Metal Ball, Easy Installation



ناموجود

HDC-D5203FW-A

5.0 Megapixel HDTVI Camera , 1/2.8" Starlight CMOS Sensor
2.8mm F1.2 Starlight Fixed Lens , 2560(H) × 1920(V) Resolution
DWDR, 3DNR, AWB, BLC , 3 Dual EXIR LED
30m Warmlight, 40m IR Length , OSD Menu by UTC (output 4-in-1)
Dome in MIC , Support Audio in TVI & CVI Mode ,
IP67, Metal Ball, Easy Installation



ناموجود

HDC-D2203FW-A

2.0 Megapixel HDTVI Camera , 1/2.9" Starlight CMOS Sensor
2.8mm F1.2 Starlight Fixed Lens , 1920(H) × 1080(V) Resolution
DWDR, 3DNR, AWB, BLC , 3 EXIR LED
30m Warmlight Length , OSD Menu by UTC (output 4-in-1)
Dome in MIC , Support Audio in TVI & CVI Mode
(Compatible With Dahua Recorder)
IP67, Metal Ball, Easy Installation



29.500.000

HDC-B2201FW

2.0 Megapixel Camera , 1/2.9" Starlight CMOS Sensor
3.6mm F1.2 Starlight Fixed Lens , 1920(H) × 1080(V) Resolution
DWDR, 3DNR, AWB, BLC , 4 High Power LED
50m Warmlight Length , OSD Menu by UTC (output 4-in-1)
IP66, Metal Case



HDC-B2105FW

2.0 Megapixel Camera , 1/2.9" Starlight CMOS Sensor
3.6mm F1.2 Starlight Fixed Lens , 1920(H) × 1080(V) Resolution
DWDR, 3DNR, AWB, BLC , 4 EXIR LED
40m Warmlight Length , OSD Menu by UTC (output 4-in-1)
IP66, Metal Case

27.500.000



HDC-B5201FW-A

5.0 Megapixel Camera , 1/2.8" Starlight CMOS Sensor
3.6mm F1.2 Starlight Fixed Lens , 256(H) × 1920(V) Resolution
DWDR, 3DNR, AWB, BLC , 4 High Power LED
50m Warmlight Length , OSD Menu by UTC (output 4-in-1)
IP66, Metal Case

40.500.000



HDC-B2102FW-A

2.0 Megapixel Camera , 1/2.9" Starlight CMOS Sensor
3.6mm F1.2 Starlight Fixed Lens , 1920(H) × 1080(V) Resolution
DWDR, 3DNR, AWB, BLC , 4 EXIR LED
40m Warmlight Length , OSD Menu by UTC (output 4-in-1)
IP66, Metal Case

28.500.000




HDC-B5102FW

5.0 Megapixel HDTVI Camera , 1/2.8" Starlight CMOS Sensor
3.6mm F1.2 Starlight Fixed Lens , 2560(H) × 1920(V) Resolution
DWDR, 3DNR, AWB, BLC , 4 EXIR LED
40m Warmlight, 60m IR Length , OSD Menu by UTC (output 4-in-1)
IP66, Metal Case

37.500.000

کابل ترکیبی

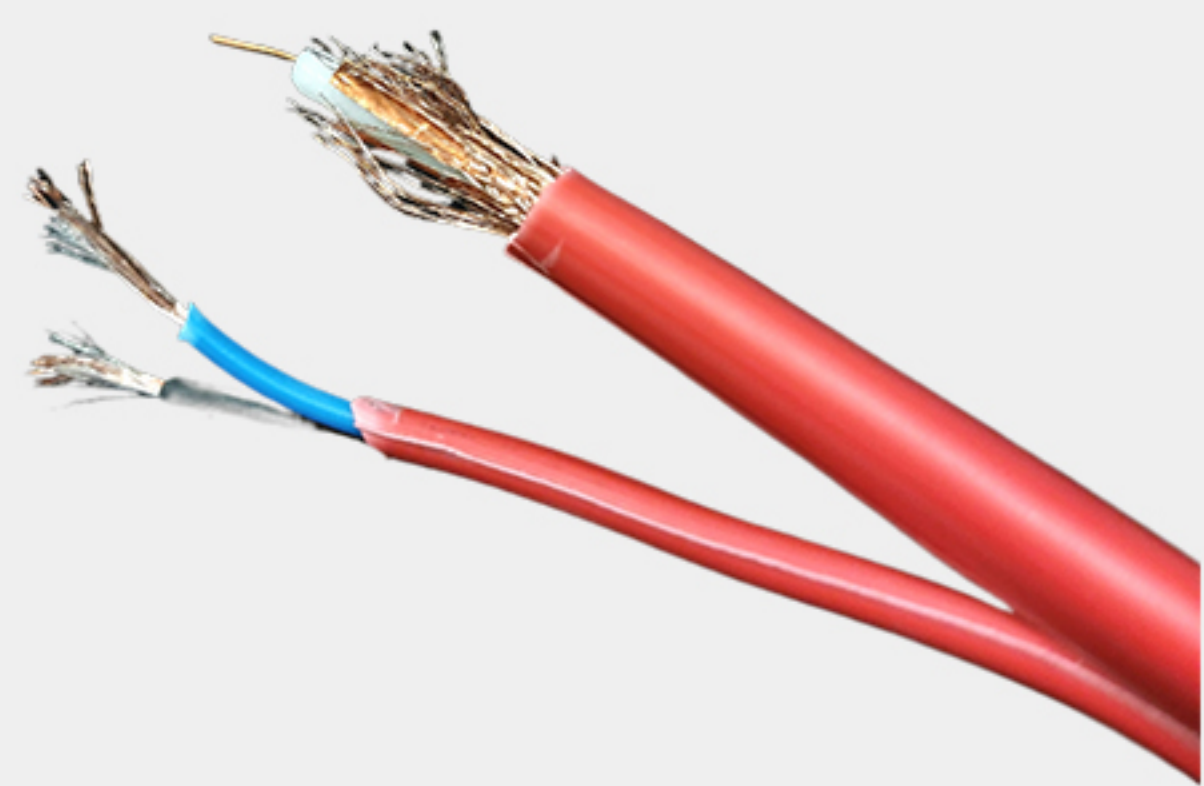

500.000

نوع کالا : کابل ترکیبی کواکسیال ، جنس روکش : پلی اتیلن شیلد دار و فویلدار

تعداد رشته : 96 رشته ، قطر مغزی کابل : 0.7 میلی متر

کابل برق : 0.5×2 ، جنس مغزی کابل : تمام مس

XVR-5104-U-A1



91.000.000

4CH H.265 5MP-Lite XVR

4CH Camera + 1CH IP Camera

Preview Capacity: 4*(5MP-Lite@20)fps

Code Capacity: 4*(5MP-Lite@12/4MP-Lite@17/1080P@15/1080P-Lite@25)fps

4CH Playback

Support SMD (Human/Vehicle Classification For 4CH)

Support Face Detection 1CH (With Special Firmware Upgrade / Not At The Same Time As SMD)

Support AOC In TVI Mode (DAC Technology / Broadcast Quality Audio)

Pentabrid (Analoge,AHD,CVI,TVI,IP)

HDMI 1080P & VGA Video Simultaneous Output

1 SATA HDD Up to 10TB

1/1Ch Audio In/Out, 2*USB 2.0, 1*10/100 Mbps LAN Interface

P2P support, Onvif 2.4, IOS-Android Guard viewer and EZview App

XVR-5108-U-A1



11.900.000

8CH H.265 5MP-Lite XVR

8CH Camera + 2CH IP Camera

Preview Capacity: 8*(5MP-Lite@12)fps

Code Capacity: 8*(5MP-Lite@6/4MP-Lite@8/1080P-Lite@16)fps

8CH Playback

Support SMD (Human/Vehicle Classification For 8CH)

Support Face Detection (With Special Firmware Upgrade / Not At The Same Time As SMD)

Support AOC In TVI Mode (DAC Technology / Broadcast Quality Audio)

Pentabrid (Analoge,AHD,CVI,TVI,IP)


HDMI & VGA Video Simultaneous Output

1 SATA HDD Up to 10TB

1/1 CH Audio In/Out, 2*USB 2.0, 1*10/100 Mbps LAN Interface

P2P support, Onvif 2.4, IOS-Android Guard viewer and EZview App

XVR-5116-U-A1

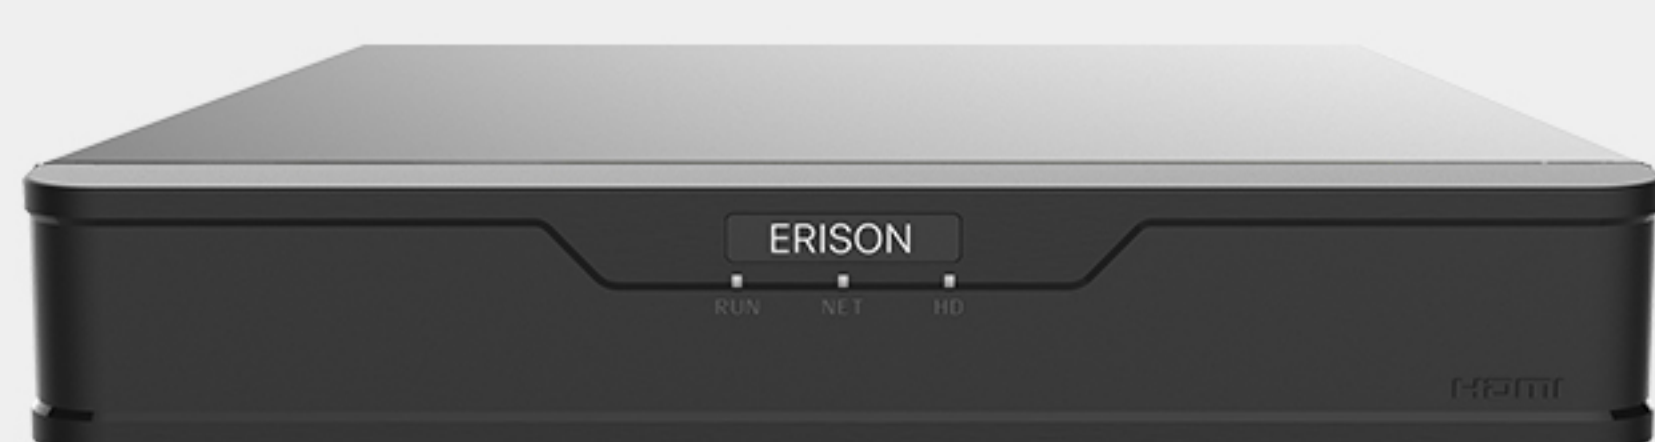

207.500.000

16CH H.265 5MP-Lite XVR

16CH Camera + 4CH IP Camera

Preview Capacity:16*(5MP-Lite@12)fps

Code Capacity:16*(5MP-Lite@6/4MP-Lite@8/1080P-Lite@16)fps

16CH Playback

Support SMD (Human/Vehicle Classification For 16CH)

Support Face Detection (With Special Firmware Upgrade / Not At The Same Time As SMD)

Support AOC In TVI Mode (DAC Technology / Broadcast Quality Audio)

Pentabrid (Analoge,AHD,CVI,TVI,IP)

HDMI & VGA Video Simultaneous Output

1 SATA HDD Up to 10TB

1/1 CH Audio In/Out, 2*USB 2.0, 1*10/100 Mbps LAN Interface

P2P support, Onvif 2.4, IOS-Android Guard viewer and EZview App

لیست قیمت محصولات دزدگیر اریسون فروردین ماه 1405

دزدگیر هوشمند سیمکارتی اریسون



145.000.000

- حذف ریموت و سنسورهای بیسیم از راه دور
- تنظیم مدت زمان پخش آژیر
- گزارش گیری محترمانه ورود و خروج مدیر
- امکان گزارش گیری محترمانه ورود و خروج برای مدیر
- امکان کنترل چندین دستگاه همزمان
- شنود صدای محیط

- پردازنده 64Mhz-32bit
- امکان کنترل از طریق sms ، نرم افزار ، تماس تلفنی ، ریموت
- 8 زون nc
- 1 زون no
- 8 زون بی سیم با فرکانس 315 و 433
- پشتیبانی از ریموت هایپینگ 433 مگاهرتز
- زون های هوشمند با امکان پارتیشن بندی 1 ، 2 ، 4 پارتیشن
- قابلیت نامگذاری زون ها
- نرم افزار موبایل ios , android
- امکان گزارش گیری
- هشدار قطع برق از طریق پیامک
- فرکانس 315 mHz و 433mHz
- 6 خروجی رله
- 36 حافظه شماره تلفن (تماس و پیامک)
- تقویم شمسی همراه با بروزرسانی ساعت به صورت اتوماتیک
- پشتیبانی از زبان فارسی

چشم دزدگیر مدل M1



12.500.000

- تشخیص حرکتی مبتنی بر حسگر PIR
- برد تشخیص تا حدود 15 متر در محور طولی
- پوشش زاویه ای گسترده
- LED وضعیت برای نمایش فعال/غیرفعال بودن و تشخیص آلام
- سازگاری با اکثر پنل های مرکزی و دستگاه های اعلام سرقت استاندارد
- مصرف برق پایین و عملکرد پایدار در دماهای معمولی محیطی. بهره مندی از لنز چندمنطقه ای

چشم دزدگیر مدل X



9.700.000

- تشخیص حرکتی مبتنی بر حسگر PIR
- برد تشخیص تا حدود 15 متر در محور طولی
- پوشش زاویه ای گسترده
- LED وضعیت برای نمایش فعال/غیرفعال بودن و تشخیص آلام
- سازگاری با اکثر پنل های مرکزی و دستگاه های اعلام سرقت استاندارد
- مصرف برق پایین و عملکرد پایدار در دماهای معمولی محیطی. بهره مندی از لنز چندمنطقه ای

چشم دزدگیر بیسیم مدل M3



1.200.000

- دارای فرکانس 433
- تشخیص حرکتی مبتنی بر حسگر PIR
- برد تشخیص تا حدود 15 متر در محور طولی
- پوشش زاویه ای گسترده
- LED وضعیت برای نمایش فعال/غیرفعال بودن و تشخیص آلام
- سازگاری با اکثر پنل های مرکزی و دستگاه های اعلام سرقت استاندارد
- مصرف برق پایین و عملکرد پایدار در دماهای معمولی محیطی. بهره مندی از لنز چندمنطقه ای

آژیر سیرن پیزو



2.500.000

- وارداتی
- ولتاژ 12 ولت
- کاربرد: محیط داخلی
- شدت صدا: 150db
- بدنه مقاوم

مگنت دزدگیر SPS



2.200.000

- دارای متریال با کیفیت
- حسگر قوی
- قیمت مناسب

شوگ سنسور ماشینی SPS



3.500.000

- دارای حسگر قوی
- دارای حسگر ضربه ای
- ولتاژ کاری 12 ولت DC
- خروجی TAMPER جهت حفاظت از رادار
- این سنسور دارای جامپر تغییر حالت به نرمالی کلوز و نرمالی اپن دارد
- دارای جامپر LED
- دارای جامپر پالس
- قابلیت تنظیم حساسیت

شوگ سنسور مکانیکی SPS



1.800.000

- تشخیص دقیق لرزش دیوار و سطوح مختلف
- قابل استفاده در کنار انواع دزدگیرهای تلفن کننده
- عملکرد به صورت کنتاکت (Normally Closed (NC
- ارسال پالس هشدار در صورت ایجاد لرزش یا تخریب
- دارای پیچ تنظیم حساسیت برای کنترل میزان واکنش سنسور
- ساختار داخلی ساده، مقاوم و قابل اطمینان
- فعال سازی سریع آلارم در حد چند میلی ثانیه
- مناسب برای افزایش امنیت اماکن مسکونی، تجاری و اداری
- نصب آسان روی دیوار و سطوح مختلف